



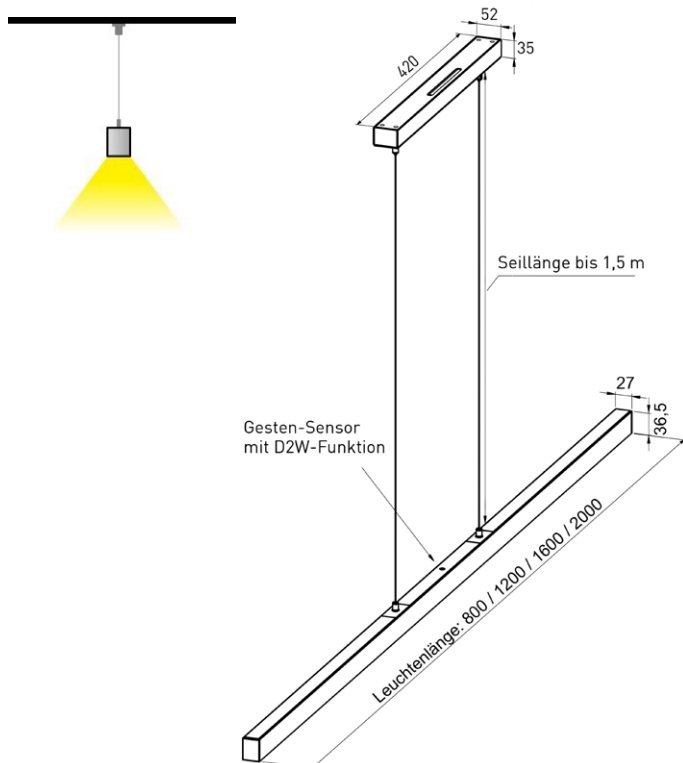

- mit Gesten gesteuerter Dim2Warm-Funktion
- stufenlose Dimmung von 100% /neutrales Licht bis 1% /Kerzenlicht
- mit berührungslosem Sensor schalt- und dimmbar
- homogenes, durchgehendes Licht bis zu den Endkappen
- sehr einfache und schnelle Montage / Demontage der Pendelleuchte
- edles und zeitloses Design / Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, mit matt weißer oder matt schwarzer Oberfläche

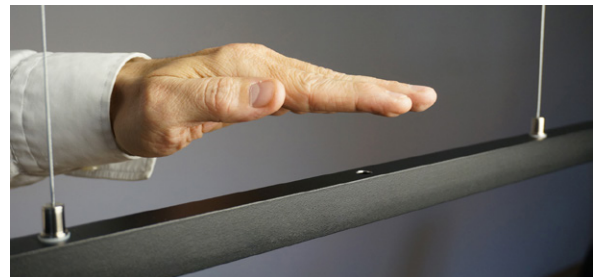

### Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Spannung	24 Vdc
Dimmung	Gestensteuerung
Leistung	15 W/m – 1200 lm/m
Längen	80 / 120 / 160 / 200 cm
Abmessung	(B x H) 27 x 36,5 mm
Oberfläche	Aluminium gebürstet, matt weiß oder matt schwarz
Lichtfarben	2200 – 3000 K
Schutzart	IP40
Farbwiedergabe	CRI > 90