




- mit Gesten gesteuerter Dim2Warm-Funktion
- die Leuchte strahlt sowohl nach oben und als auch nach unten
- mit berührungslosem Sensor schalt- und dimmbar
- homogenes, durchgehendes Licht bis zu den Endkappen
- sehr einfache und schnelle Montage / Demontage der Pendelleuchte
- edles und zeitloses Design / Gehäuse aus gebürstetem Aluminium oder mit matt weißer oder matt schwarzer Oberfläche

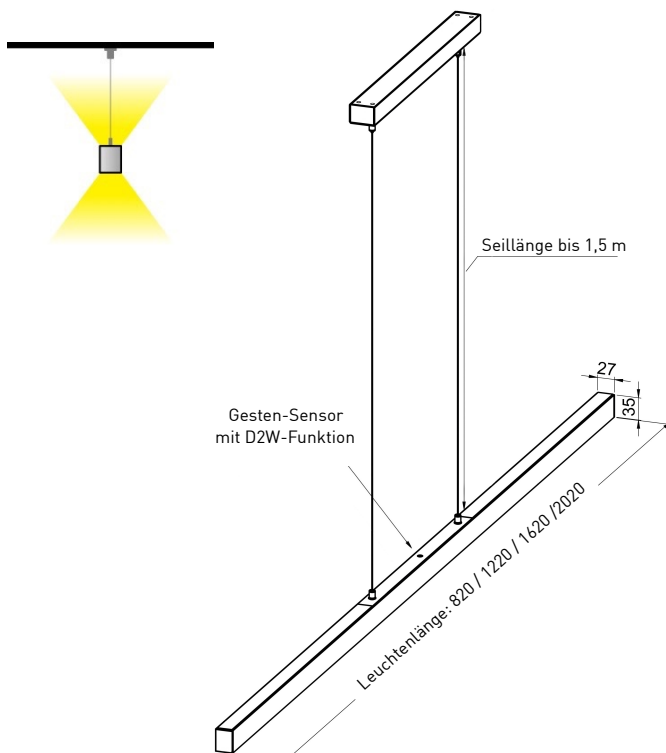

### Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Spannung	24 V=
Dimmung	Gestensteuerung
Leistung oben	15 W/m – 1200 lm/m
Leistung unten	15 W/m – 1200 lm/m
Längen	82 / 122 / 162 / 202 cm
Abmessung	(B x H) 27 x 35 mm
Oberfläche	Aluminium gebürstet, matt weiß oder matt schwarz
Lichtfarben	2200 K – 3000 K
Schutzart	IP40
Farbwiedergabe	CRI > 90