




- mit 2 berührungslosen Sensoren ist das Licht nach oben und nach unten getrennt voneinander schalt- und dimmbar
- homogenes, durchgehendes Licht bis zu den Endkappen
- sehr einfache und schnelle Montage / Demontage der Pendelleuchte
- edles und zeitloses Design / Gehäuse aus gebürstetem Aluminium oder matt weißer oder matt schwarzer Oberfläche

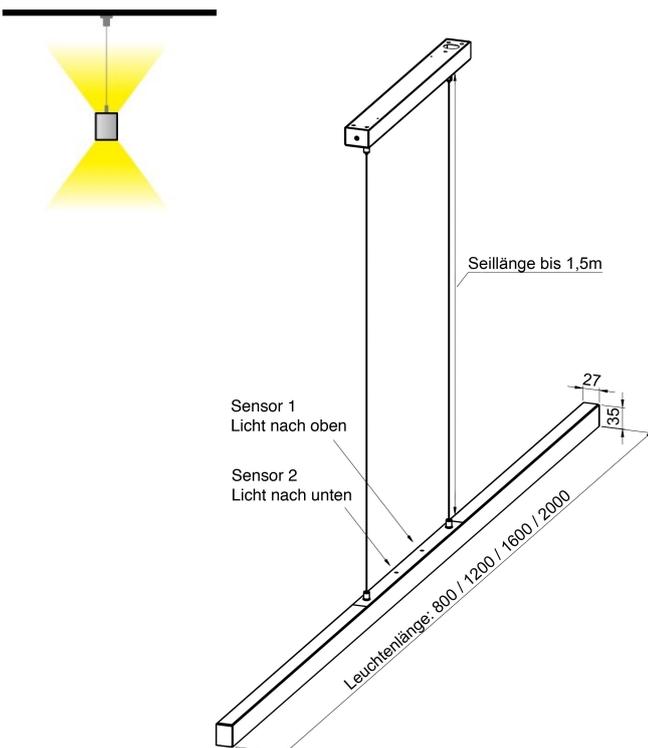

Technische Daten

Leuchtmittel	LED
Spannung	24 V=
Dimmung	Gestensteuerung
Leistung oben	10 W/m - 800 lm/m
Leistung unten	20 W/m - 1600 lm/m
Längen	80 / 120 / 160 / 200 cm
Abmessung	(B x H) 27 x 35 mm
Oberfläche	Aluminium gebürstet, matt weiß oder matt schwarz
Lichtfarben	2700 K
Schutzart	IP40
Farbwiedergabe	CRI > 90